



LPS



特性

- 国际通用全范围交流输入
- 空载功耗<0.075W
- 体积小
- 没有任何其它额外组件时符合BS EN/EN55032 Class B
- 保护种类：短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- Class II 隔离级别
- 高信赖性,低成本
- 3年保固

应用

- 工业电气设备
- 机械设备
- 工厂自动化设备
- 手持电子设备


全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

描述

IRM-02是一款2W微型化 (33.7*22.2*15mm) 交流变直流模块型电源供应器, 准备焊接于各种类型电子仪器或工业自动化设备的PCB板上, 此产品允许85~305Vac全范围交流输入。使用阻燃型塑胶机壳和填充硅胶便于提高散热能力, 同时可满足5G的防振要求。此外, 它可以提供最基本的防尘和防水功能。效率高达77%和低于0.075W的超低空载消耗, IRM-02系列满足低功耗的全球监管要求电子产品。整个系列是一个II类设计(无FG pin), 结合内置的EMI滤波组件, 使之符合BS EN/EN55032 B类, 最佳的电磁兼容(EMC)特性确保终端电子设备免受电磁干扰, 除了模块类型的机型外, IRM-02系列还提供SMD机型。

机型编码

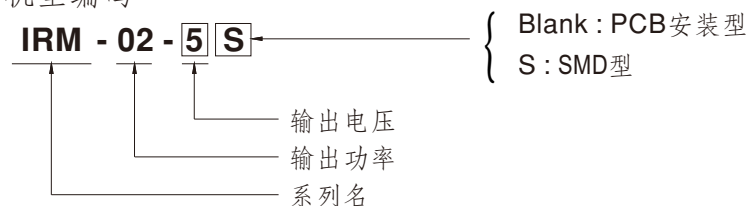



2W胶囊型单组输出电源


IRM-02系列

电气规格


型号		IRM-02-3.3	IRM-02-5	IRM-02-9	IRM-02-12	IRM-02-15	IRM-02-24
输出	直流电压	3.3V	5V	9V	12V	15V	24V
	额定电流	600mA	400mA	222mA	167mA	133mA	83mA
	电流范围	0 ~ 600mA	0 ~ 400mA	0 ~ 222mA	0 ~ 167mA	0 ~ 133mA	0 ~ 83mA
	额定功率	2W	2W	2W	2W	2W	2W
	纹波与噪声 (最大) 备注2	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
	电压精度 备注3	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	600ms, 30ms/230Vac 600ms, 30ms/115Vac(满载时)					
保持时间(Typ.)	40ms/230Vac 12ms/115Vac(满载时)						
输入	电压范围	85 ~ 305Vac 120~430Vdc					
	频率范围	47 ~ 63Hz					
	效率(Typ.)	66%	70%	72%	74%	75%	77%
	交流电流(Typ.)	45mA/115Vac 30mA/230Vac 25mA/277Vac					
	浪涌电流(Typ.)	5A/115Vac 10A/230Vac					
	漏电流	< 0.25mA/277Vac					
保护	过负载	≥110% 额定输出功率 保护模式:打嗝模式，负载异常条件移除后可自动恢复					
	过电压	3.8 ~ 4.9V	5.2~ 6.8V	10.3 ~ 12.2V	12.6 ~ 16.2V	15.7 ~ 20.3V	25.2 ~ 32.4V
		保护模式:关断输出电压，二极管钳位					
环境	工作温度	-30 ~ +85℃(请参考"减额曲线")					
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝					
	储存温度、湿度	-40 ~ +100℃, 10 ~ 95% RH					
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 75℃)					
	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟					
	焊接温度	波峰焊接: 265℃,5s (max.); 手工焊接: 390℃,3s (max.); 回流焊接(SMD型): 240℃,10s (max.)					
安规和 电磁兼容	安全规范	UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS15598-1认证通过, 设计参考BS EN/EN61558-1/-2-16					
	耐压	I/P-O/P:3KVac					
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500Vdc / 25℃/ 70% RH					
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3,EAC TP TC 020, CNS15936 Class B					
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035, 重工业等级标准(浪涌L-N:1KV),EAC TP TC 020					
其它	MTBF	13571.4K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 1960.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)					
	尺寸	PCB安装型: 33.7*22.2*15mm (L*W*H) SMD型: 33.7*22.2*16mm (L*W*H)					
	包装	PCB安装型: 0.024Kg; 640pcs/16.3 Kg/0.84CUFT SMD型: 0.024Kg; 640 pcs/16.3 Kg/0.84CUFT					
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx						

■ 方框图


振荡频率: 130KHz

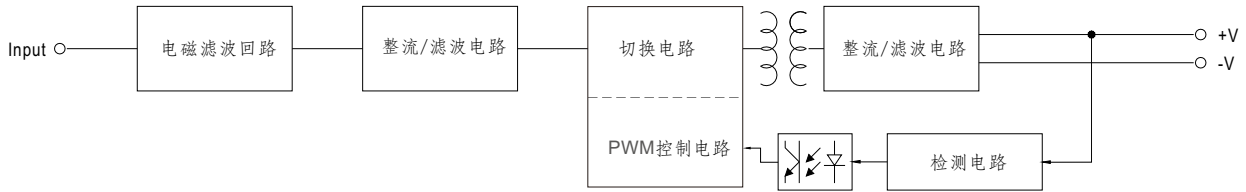

■ 减额曲线

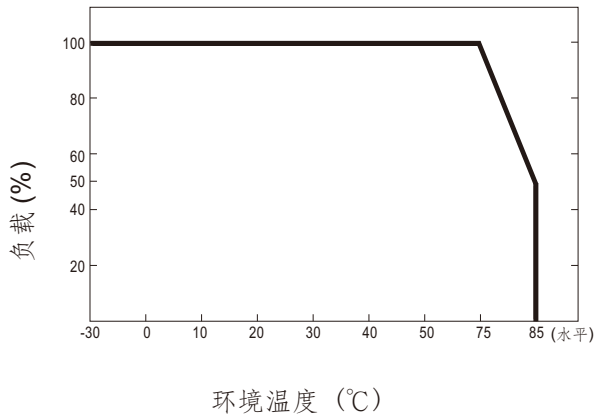

■ 静态特性曲线

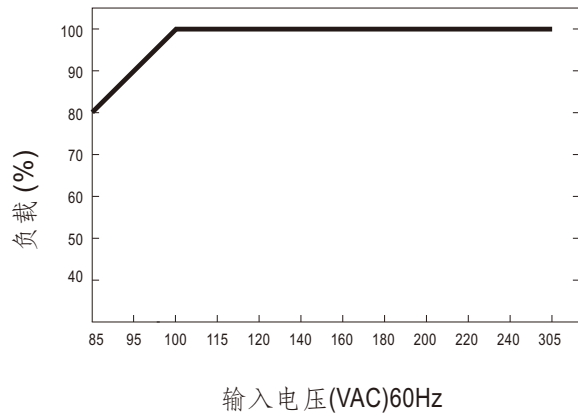


■ 机构尺寸


(单位: mm, 公差 $\pm 0.5\text{mm}$ [$\pm 0.02\text{mm}$])

机壳型号:IRM02



• PCB安装型

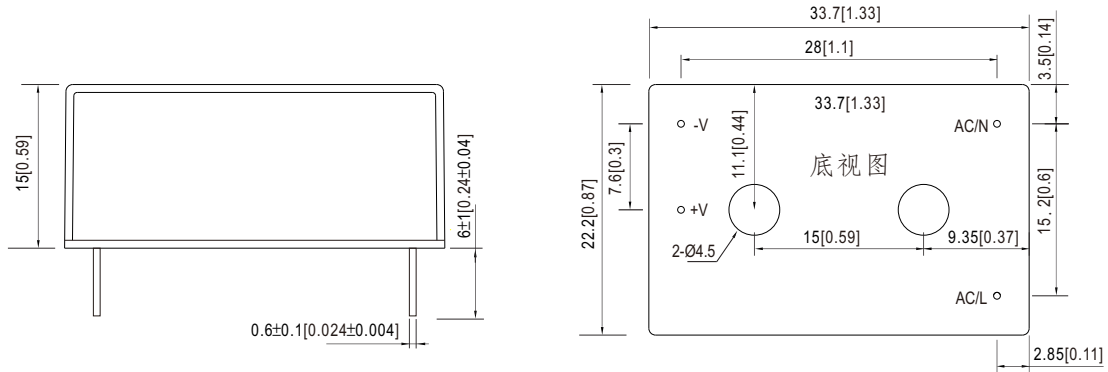

• SMD型

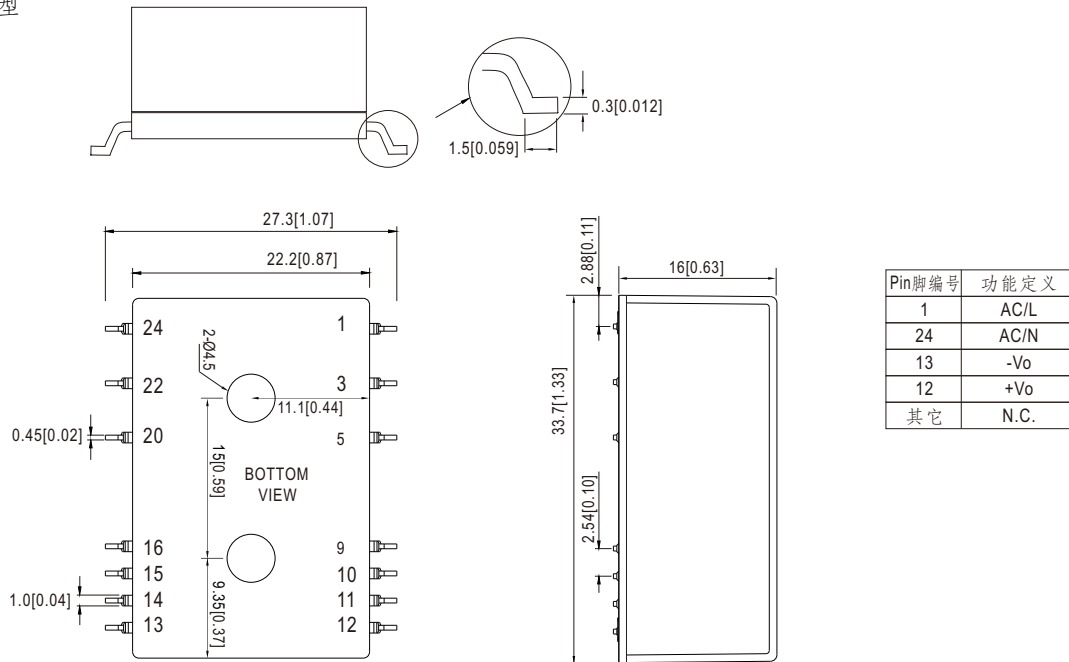

■ 推荐PCB布局 (SMD型) (可采用回流焊接方法)

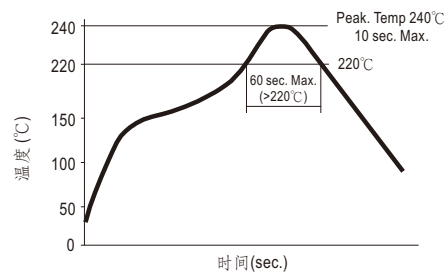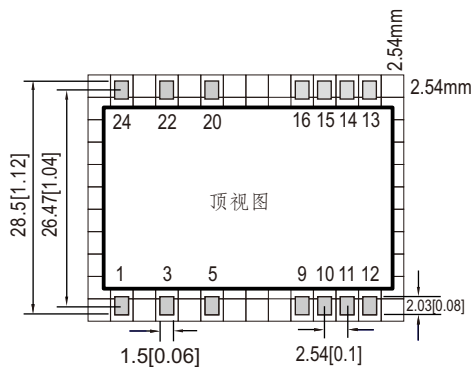

备注: 此曲线仅适用于热风回流焊

■ 安装手册

请参考: <http://www.meanwell.com/manual.html>